

Prüfbericht Gesteinskörnung

Auftraggeber

Kies AG Glattfelden
Kies+ Betonwerk
Stationstrasse 1
8192 Glattfelden

Prüfung-Nr.: 2308085

Prüfung am: 11.09.2023

Material-Nr.: K03

Bezeichnung: Kies 8-16

Kategorie: G(C85/20); FI(15); f(1,5); CI(0,02); AS(0,2); F(5); PSV(44); <0.125 f(1,5)

Hersteller Mat.: Kies AG Glattfelden
Kies+ Betonwerk
Stationstrasse 1
8192 Glattfelden

Anlieferung / Entnahme:

Lieferschein-Nr.:

Lieferant: Kies AG Glattfelden
Kies+ Betonwerk

Entnahmedatum: 08.08.2023 (KW:32)

Entnahmeort: Werk

Entnahmestelle: Förderband

Probenehmer: Andy Gerber

Art der Probe: Einzelprobe

Probemenge: 40 kg

Probeneingang: 08.08.2023

Prüfergebnisse:


Kornverteilung:

Sieb [mm]	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63	90	120
Durchg. [%]	0,2	0,2					0,3		2,4		99,2	100,0					

Siebsatz: 1

k-Ziffer:

D-Summe:

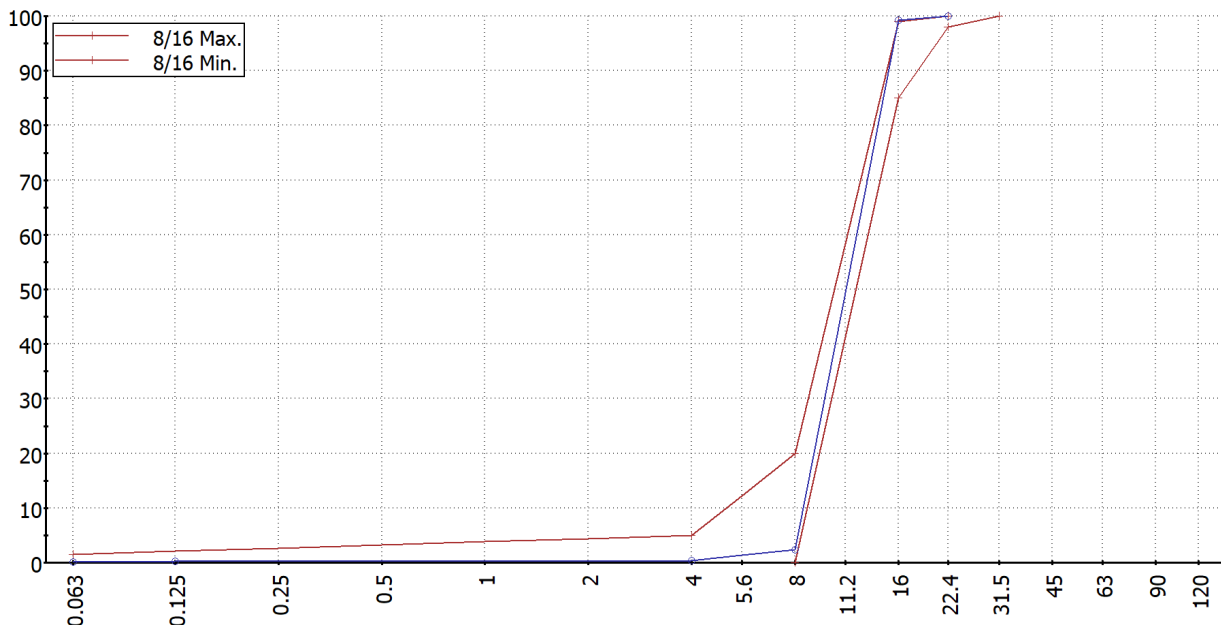

Kornrohdichte : ---

Schüttdichte : ---

Eigenfeuchte : 0,22 M-%

Kernfeuchte : ---

Feinanteile < 0,063 :


0,18 %

Kornform (Messschieber) :

Kornform (Plattigkeit) :

Organische Bestandteile :

Glattfelden, am 22.02.2024


(Andy Gerber)