

Prüfbericht Gesteinskörnung

Auftraggeber

Kies AG Glattfelden
Kies + Betonwerke Glattfelden
Stationsstrasse 1
8192 Glattfelden

Prüfung-Nr.: 2308082

Prüfung am: 09.08.2023

Material-Nr.: K07

Bezeichnung: Splitt 4-8

Hersteller Mat.: Kies AG Glattfelden
Kies + Betonwerke Glattfelden
Stationsstrasse 1
8192 Glattfelden

Anlieferung / Entnahme:

Lieferschein-Nr.:

Lieferant: Kies AG Glattfelden
Kies + Betonwerke
Glattfelden

Entnahmedatum: 08.08.2023 (KW:32)

Entnahmeort: Werk
Entnahmestelle: Förderband
Probenehmer: Andy Gerber

Art der Probe: Einzelprobe

Probemenge: 40 kg
Probeneingang: 08.08.2023

Prüfergebnisse:


Kornverteilung:

Sieb [mm]	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63	90	120
Durchg. [%]	0,2	0,3	0,6	0,6	0,8	0,8	9,4	46,2	93,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Siebsatz: 1


k-Ziffer: 4,95

D-Summe: 405,32

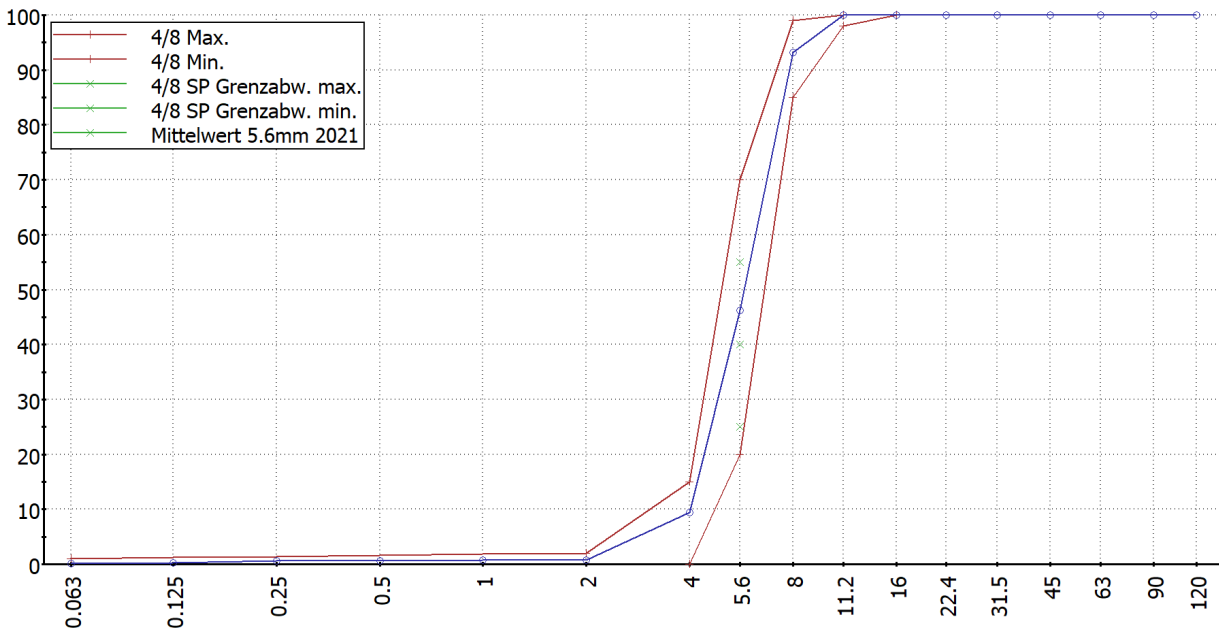

..	---	< 0,063 :	0,17 %
..	---	..	---
..	1,35 M-%	..	---
..	---	..	---

Glattfelden, am 07.09.2023


(Andy Gerber)