

Prüfbericht Gesteinskörnung

Auftraggeber

Kies AG Glattfelden
Kies+ Betonwerk
Stationsstrasse 1
8192 Glattfelden

Prüfung-Nr.: 2408131

Prüfung am: 08.08.2024

Material-Nr.: K05

Bezeichnung: Brechsand 0-4

Kategorie: G(A85); f(10); Cl(0,02); AS(0,2); E(CS30);
m(LPC-0.1); FT(6); Kat. V28/45; Kat. R+B8/25

Hersteller Mat.: Kies AG Glattfelden
Kies+ Betonwerk
Stationsstrasse 1
8192 Glattfelden

Anlieferung / Entnahme:

Lieferschein-Nr.:

Lieferant: Kies AG Glattfelden
Kies+ Betonwerk

Entnahmedatum: 07.08.2024 (KW:32)

Entnahmeort: Werk

Entnahmestelle: Förderband

Probenehmer: Andy Gerber

Art der Probe: Einzelprobe

Probemenge: 40 kg

Probeneingang: 07.08.2024

Prüfergebnisse:


Kornverteilung:

Sieb [mm]	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63	90	120
Durchg. [%]	11,1	15,7	26,1	38,9	56,1	78,9	97,6	100,0									

Siebsatz: 1

k-Ziffer:

D-Summe:

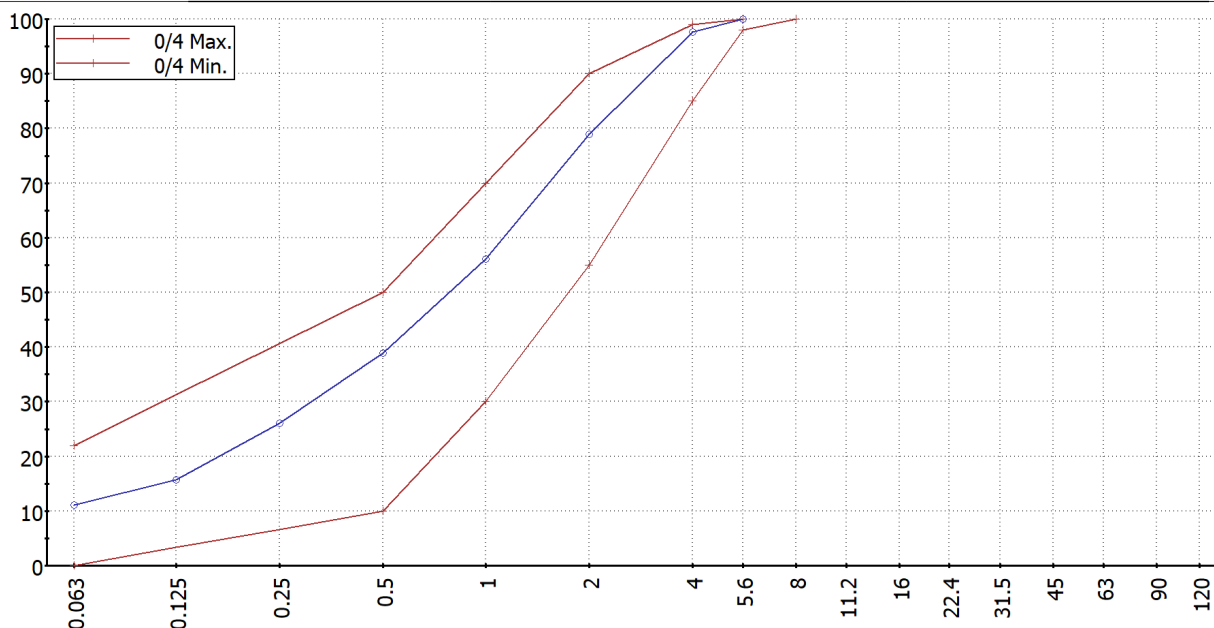

Kornrohdichte : ---

Schüttdichte : ---

Eigenfeuchte : 0,79 M-%

Kernfeuchte : ---


Feinanteile < 0,063 : 10,55 %

Kornform (Messschieber) : ---

Kornform (Plattigkeit) : ---

Organische Bestandteile : ---

Glattfelden, am 21.02.2025

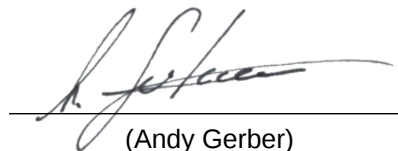
(Andy Gerber)