

Prüfbericht Gesteinskörnung

Auftraggeber

Kies AG Glattfelden
Kies+ Betonwerk
Stationsstrasse 1
8192 Glattfelden

Prüfung-Nr.: 2408133

Prüfung am: 08.08.2024

Material-Nr.: K01

Bezeichnung: Sand 0-4

Kategorie: G(F85); f(3); Cl(0,02); AS(0,2); F(5); <0.125 f(10)

Hersteller Mat.: Kies AG Glattfelden
Kies+ Betonwerk
Stationsstrasse 1
8192 Glattfelden

Anlieferung / Entnahme:

Lieferschein-Nr.:

Lieferant: Kies AG Glattfelden
Kies+ Betonwerk

Entnahmedatum: 07.08.2024 (KW:32)

Entnahmeort: Werk

Entnahmestelle: Förderband

Probenehmer: Andy Gerber

Art der Probe: Einzelprobe

Probemenge: 40.00 kg

Probeneingang: 07.08.2024

Prüfergebnisse:


Kornverteilung:

Sieb [mm]	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63	90	120
Durchg. [%]	2,0	5,4	17,4	36,8	55,0	74,5	95,5	100,0	100,0								

Siebsatz: 1

k-Ziffer:


D-Summe:

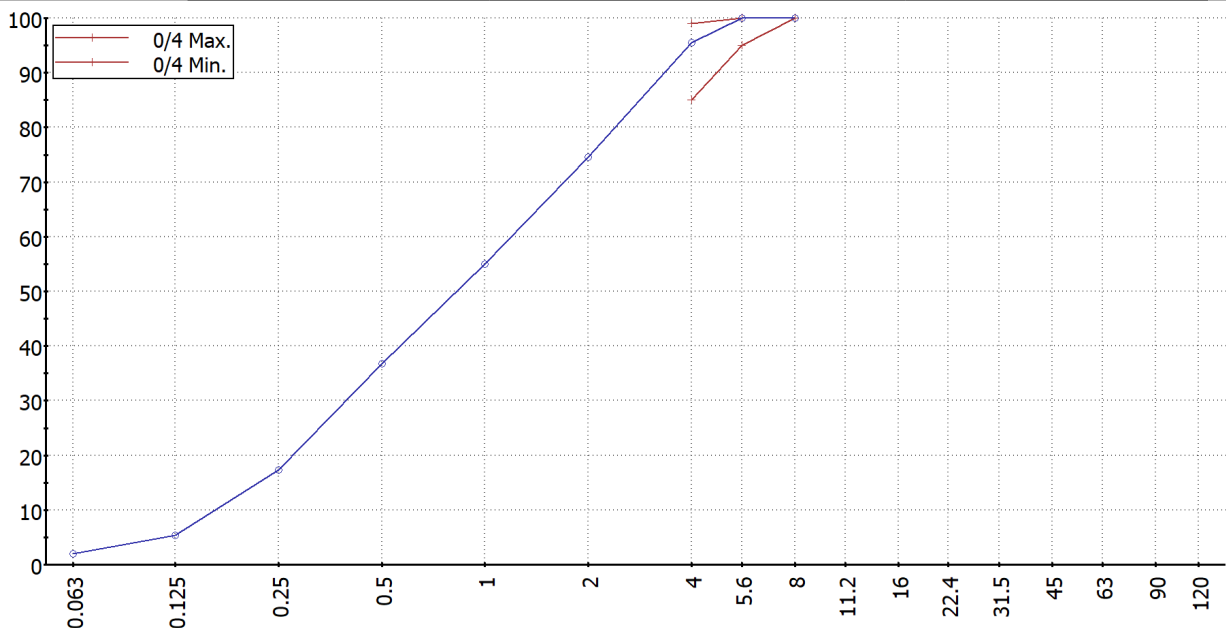

Kornrohdichte : ---
Schüttdichte : ---
Eigenfeuchte : 4,61 M-%
Kernfeuchte : ---

Feinanteile < 0,063 : 1,92 %
Kornform (Messschieber) : ---
Kornform (Plattigkeit) : ---
Organische Bestandteile : ---

Glattfelden, am 21.02.2025

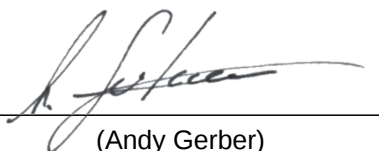
(Andy Gerber)