

## Prüfbericht Gesteinskörnung

Auftraggeber

Kies AG Glattfelden  
Kies+ Betonwerk  
Stationsstrasse 1  
8192 Glattfelden

**Prüfung-Nr.:** 2605183

**Prüfung am:** 19.05.2026

**Material-Nr.:** K01

**Bezeichnung:** Sand 0-4

**Kategorie:** G(F85); f(3); Cl(0,02); AS(0,2); F(5); <0.125 f(10)

**Hersteller Mat.:** Kies AG Glattfelden  
Kies+ Betonwerk  
Stationsstrasse 1  
8192 Glattfelden

### Anlieferung / Entnahme:

**Lieferschein-Nr.:**

**Lieferant:** Kies AG Glattfelden  
Kies+ Betonwerk

**Entnahmedatum:** 18.05.2026 (KW:21)

**Entnahmeort:** Werk

**Entnahmestelle:** Förderband

**Probenehmer:** Andy Gerber

**Art der Probe:** Einzelprobe

**Probemenge:** 40.00 kg

**Probeneingang:** 18.05.2026

### Prüfergebnisse:


**Kornverteilung:**

| Sieb [mm]   | 0,063 | 0,125 | 0,25 | 0,5  | 1    | 2    | 4    | 5,6   | 8     | 11,2 | 16 | 22,4 | 31,5 | 45 | 63 | 90 | 120 |
|-------------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|----|------|------|----|----|----|-----|
| Durchg. [%] | 1,5   | 7,0   | 24,0 | 50,2 | 67,5 | 82,4 | 97,2 | 100,0 | 100,0 |      |    |      |      |    |    |    |     |

**Siebsatz:** 1

**k-Ziffer:**

**D-Summe:**

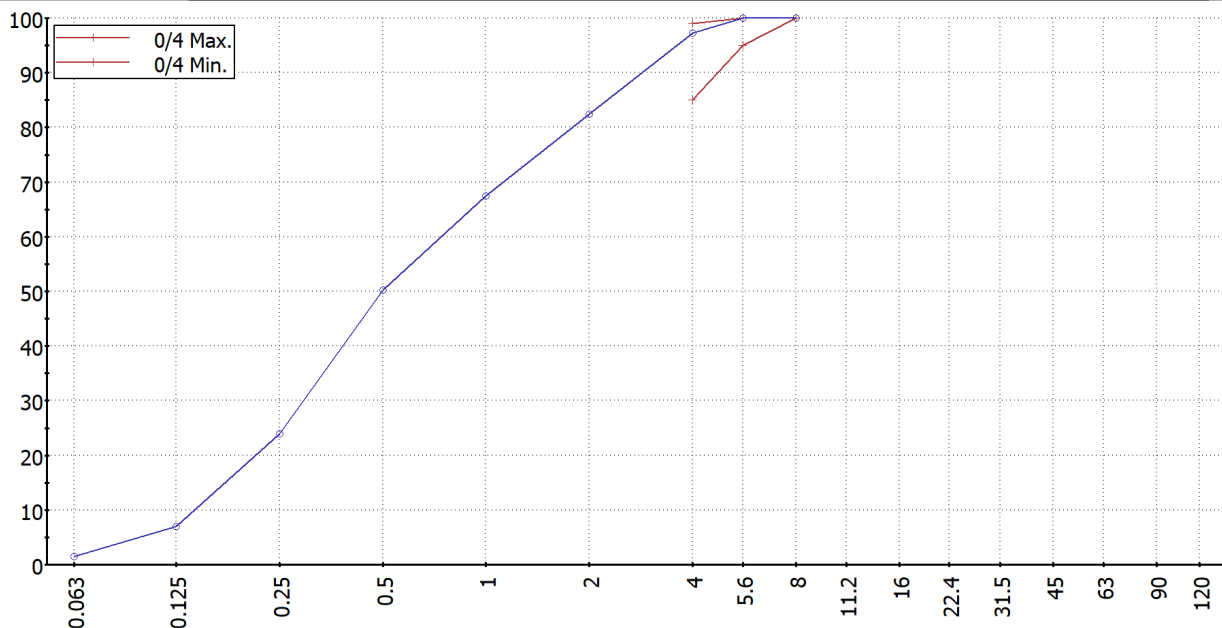

**Kornrohdichte :** ---  
**Schüttdichte :** ---  
**Eigenfeuchte :** 9,60 M-%  
**Kernfeuchte :** ---

**Feinanteile < 0,063 :** 1,40 %  
**Kornform (Messscheiber) :** ---  
**Kornform (Plattigkeit) :** ---  
**Organische Bestandteile :** ---

Glattfelden, am 26.06.2026

(Andy Gerber)