

Prüfbericht Gesteinskörnung

Auftraggeber

Kies AG Glattfelden
Kies+ Betonwerk
Stationstrasse 1
8192 Glattfelden

Prüfung-Nr.: 2605186

Prüfung am: 19.05.2026

Material-Nr.: K04

Bezeichnung: Kies 16-32

Kategorie: G(C85/20); FI(15); f(1,5); CI(0,02); AS(0,2); F(5); <0.125 f(1,5)

Hersteller Mat.: Kies AG Glattfelden
Kies+ Betonwerk
Stationstrasse 1
8192 Glattfelden

Anlieferung / Entnahme:

Lieferschein-Nr.:

Lieferant: Kies AG Glattfelden
Kies+ Betonwerk

Entnahmedatum: 18.05.2026 (KW:21)

Entnahmeort: Werk

Entnahmestelle: Förderband

Probenehmer: Andy Gerber

Art der Probe: Einzelprobe

Probemenge: 40 kg

Probeneingang: 18.05.2026

Prüfergebnisse:


Kornverteilung:

Sieb [mm]	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63	90	120
Durchg. [%]	0,0	0,0							0,0		6,4		99,4	100,0			

Siebsatz: 1

k-Ziffer:

D-Summe:

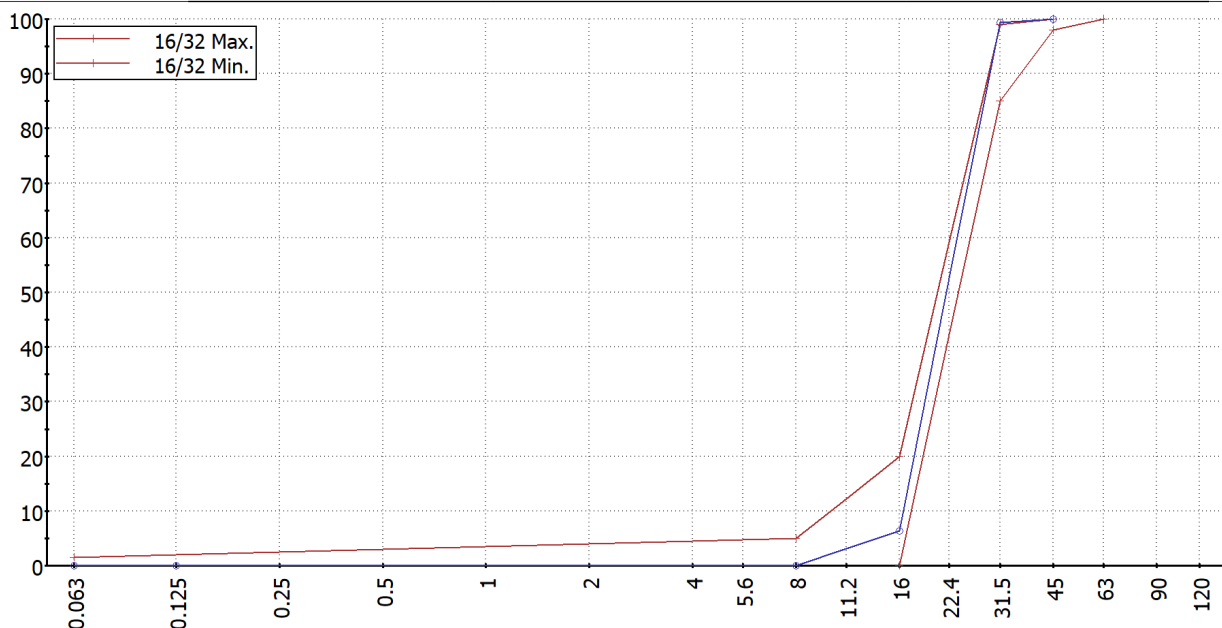

Kornrohdichte : ---

Schüttdichte : ---

Eigenfeuchte : 0,37 M-%

Kernfeuchte : ---

Feinanteile < 0,063 : 0,00 %

Kornform (Messschieber) : ---

Kornform (Plattigkeit) : ---

Organische Bestandteile : ---

Glattfelden, am 26.06.2026

(Andy Gerber)