

Prüfbericht Gesteinskörnung

Auftraggeber

Kies AG Glattfelden
Kies+ Betonwerk
Stationsstrasse 1
8192 Glattfelden

Prüfung-Nr.: 2605181

Prüfung am: 19.05.2026

Material-Nr.: K05

Bezeichnung: Brechsand 0-4

Kategorie: G(A85); f(10); Cl(0,02); AS(0,2); E(CS30);
m(LPC-0.1); FT(6); Kat. V28/45; Kat. R+B8/25

Hersteller Mat.: Kies AG Glattfelden
Kies+ Betonwerk
Stationsstrasse 1
8192 Glattfelden

Anlieferung / Entnahme:

Lieferschein-Nr.:

Lieferant: Kies AG Glattfelden
Kies+ Betonwerk

Entnahmedatum: 18.05.2026 (KW:21)

Entnahmeort: Werk

Entnahmestelle: Förderband

Probenehmer: Andy Gerber

Art der Probe: Einzelprobe

Probemenge: 40 kg

Probeneingang: 18.05.2026

Prüfergebnisse:


Kornverteilung:

Sieb [mm]	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63	90	120
Durchg. [%]	9,9	15,6	23,8	35,0	50,9	73,2	96,0	100,0									

Siebsatz: 1

k-Ziffer:

D-Summe:

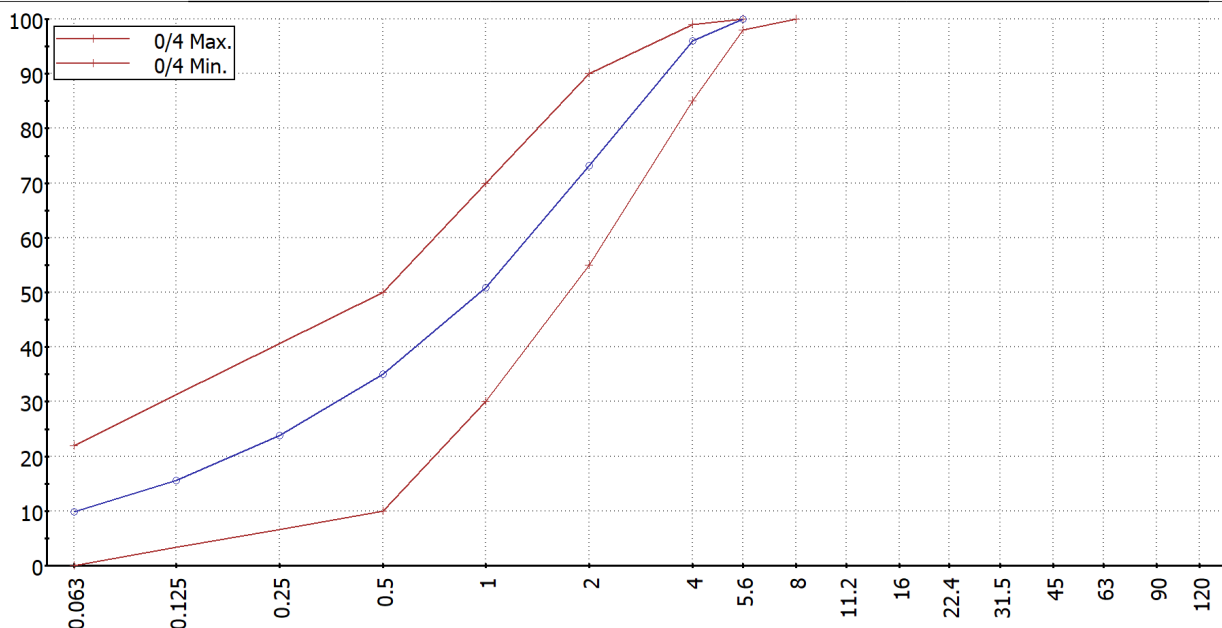

Kornrohdichte : ---

Schüttdichte : ---

Eigenfeuchte : 1,11 M-%

Kernfeuchte : ---

Feinanteile < 0,063 :

9,60 %

Kornform (Messschieber) :

Kornform (Plattigkeit) :

Organische Bestandteile :

Glattfelden, am 26.06.2026

(Andy Gerber)