

Prüfbericht Gesteinskörnung

Auftraggeber

Kies AG Glattfelden
Kies+ Betonwerk
Stationsstrasse 1
8192 Glattfelden

Prüfung-Nr.: 2605182

Prüfung am: 19.05.2026

Material-Nr.: K07

Bezeichnung: Splitt 4-8

Kategorie: G(C85/15) / G(20/15); FI(20); f(1); LA(25)

Hersteller Mat.: Kies AG Glattfelden
Kies+ Betonwerk
Stationsstrasse 1
8192 Glattfelden

Anlieferung / Entnahme:

Lieferschein-Nr.:

Lieferant: Kies AG Glattfelden
Kies+ Betonwerk

Entnahmedatum: 18.05.2026 (KW:21)

Entnahmeort: Werk

Entnahmestelle: Förderband

Probenehmer: Andy Gerber

Art der Probe: Einzelprobe

Probemenge: 40 kg

Probeneingang: 18.05.2026

Prüfergebnisse:


Kornverteilung:

Sieb [mm]	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63	90	120
Durchg. [%]	0,5	0,5		0,5		0,8	8,1	42,6	90,0	100,0							

Siebsatz: 1

k-Ziffer:

D-Summe:

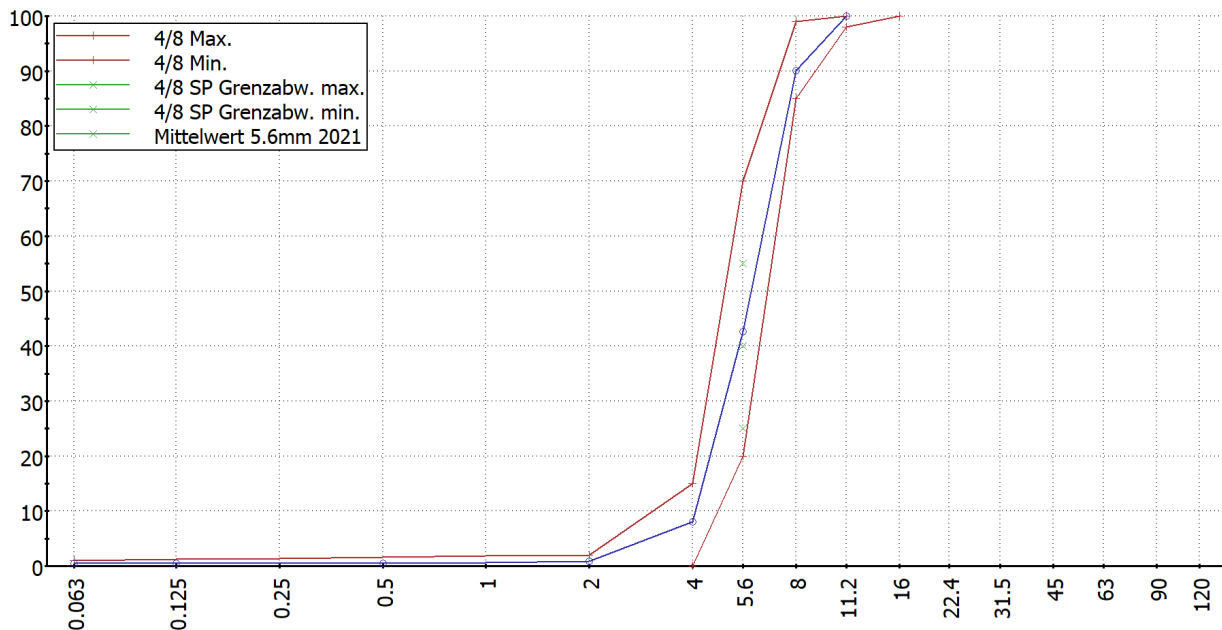

Kornrohdichte : ---
Schüttdichte : ---
Eigenfeuchte : 0,21 M-%
Kernfeuchte : ---

Feinanteile < 0,063 : 0,42 %
Kornform (Messscheiber) : ---
Kornform (Plattigkeit) : ---
Organische Bestandteile : ---

Glattfelden, am 26.06.2026

(Andy Gerber)